




ROHS

技术要求

- 1、插入力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 2、拔出力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
- 3、接触电阻: $\leq 50m\Omega$
- 4、绝缘电阻: $>100M\Omega$ DC 500V
- 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 6、寿命: 5000 10~20次/min
- 7、额定负载: DC 12V 1A
- 8、适用温度范围: $-25\sim 85^{\circ}C$
- 9、推荐使用插头:

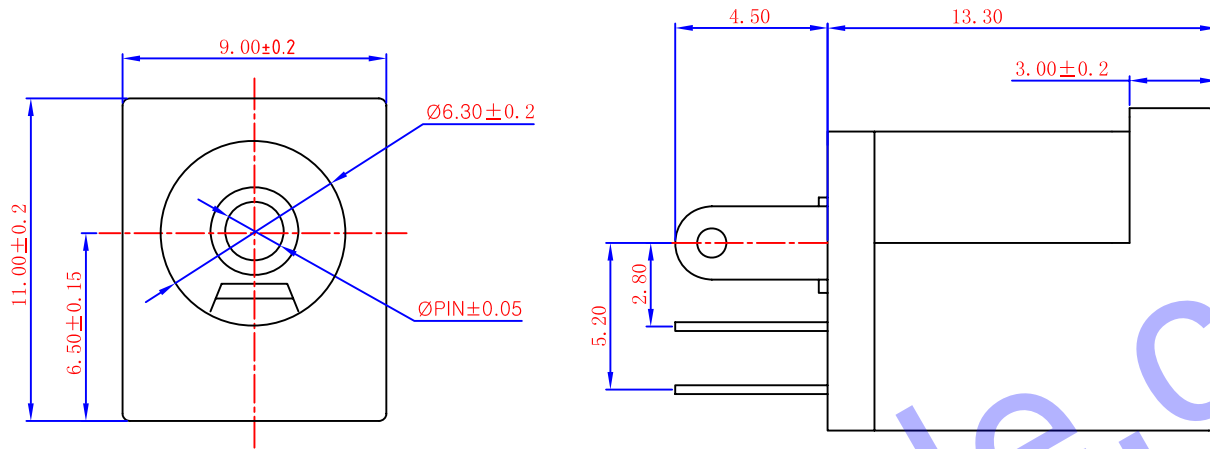


P. C. B LAYOUT TOP VIEW

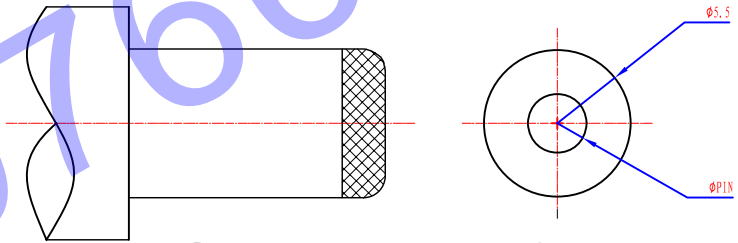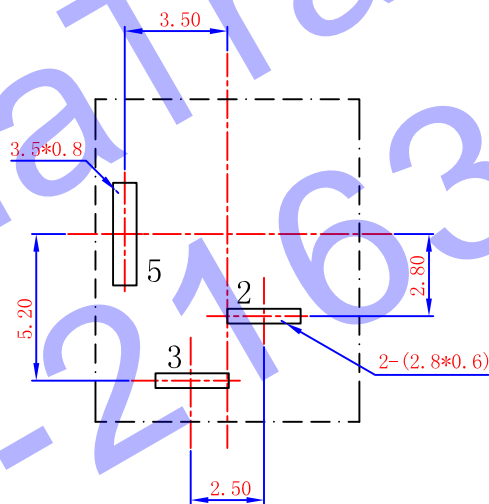

DC MATE PLUG

SCHEMATIC

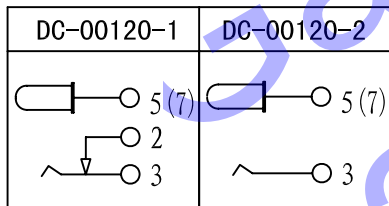

6	DC-00120-06	基座	1PCS	PBT	黑色	环保
5	DC-00120-05	PIN	1PCS	H59黄铜棒	Ni	环保
4	DC-00120-04	平片	1PCS	H62黄铜带T=0.4t	电镀: 银	环保
3	DC-00120-03	弯片	1PCS	H62黄铜带T=0.4t	电镀: 银	环保
2	DC-00120-02	簧片	1PCS	Qsn6.5-0.1	电镀: 银	环保
1	DC-00120-01	盖脚	1PCS	H62黄铜带T=0.2t	电镀: 银	环保
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注	

PIN	$\phi 1.65$	$\phi 2.0$	$\phi 2.35$	$\phi 2.5$
APPD				

H D C 有限公司

1.线性 ±0.15 XX' ±3'
X.X ±0.10 X' ±2'
X.XX ±0.05 X.X' ±1'

Check	Zhang Zhaoyun	Date	2014.04.23	Product Name	DC PHONE JACK		
Approve	Liu Xing	Date	2014.04.23	Model	DC-00120		
Proportion		Unit	Engineering Department	Page number	1F1	A4	

变更号 版本 日期