

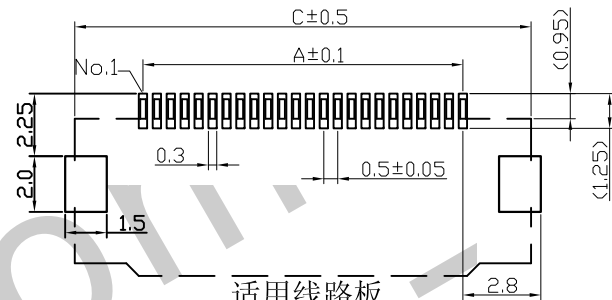
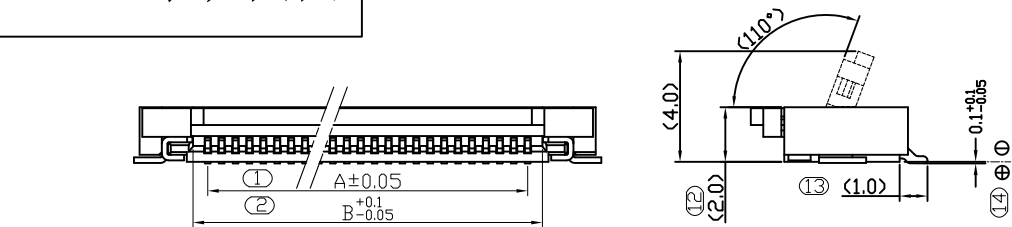


# 0.5-12承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	2011.5.16
A/1	原始版本	2012.9.26





适用线路板  
RECOMMENDED PCB LAYOUT

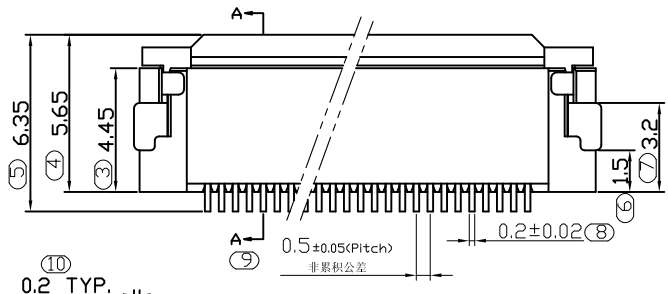

Pin位	Type	A	B	C	Pin位	Type	A	B	C
4	0.5-12-4PBX	1.5	2.6	6.4	34	0.5-12-34PBX	16.5	17.6	21.4
5	0.5-12-5PBX	2	3.1	6.9	35	0.5-12-35PBX	17	18.1	21.9
6	0.5-12-6PBX	2.5	3.6	7.4	36	0.5-12-36PBX	17.5	18.6	22.4
7	0.5-12-7PBX	3	4.1	7.9	37	0.5-12-37PBX	18	19.1	22.9
8	0.5-12-8PBX	3.5	4.6	8.4	38	0.5-12-38PBX	18.5	19.6	23.4
9	0.5-12-9PBX	4	5.1	8.9	39	0.5-12-39PBX	19	20.1	23.9
10	0.5-12-10PBX	4.5	5.6	9.4	40	0.5-12-40PBX	19.5	20.6	24.4
11	0.5-12-11PBX	5	6.1	9.9	41	0.5-12-41PBX	20	21.1	24.9
12	0.5-12-12PBX	5.5	6.6	10.4	42	0.5-12-42PBX	20.5	21.6	25.4
13	0.5-12-13PBX	6	7.1	10.9	43	0.5-12-43PBX	21	22.1	25.9
14	0.5-12-14PBX	6.5	7.6	11.4	44	0.5-12-44PBX	21.5	22.6	26.4
15	0.5-12-15PBX	7	8.1	11.9	45	0.5-12-45PBX	22	23.1	26.9
16	0.5-12-16PBX	7.5	8.6	12.4	46	0.5-12-46PBX	22.5	23.6	27.4
17	0.5-12-17PBX	8	9.1	12.9	47	0.5-12-47PBX	23	24.1	27.9
18	0.5-12-18PBX	8.5	9.6	13.4	48	0.5-12-48PBX	23.5	24.6	28.4
19	0.5-12-19PBX	9	10.1	13.9	49	0.5-12-49PBX	24	25.1	28.9
20	0.5-12-20PBX	9.5	10.6	14.4	50	0.5-12-50PBX	24.5	25.6	29.4
21	0.5-12-21PBX	10	11.1	14.9	51	0.5-12-51PBX	25	26.1	29.9
22	0.5-12-22PBX	10.5	11.6	15.4	52	0.5-12-52PBX	25.5	26.6	30.4
23	0.5-12-23PBX	11	12.1	15.9	53	0.5-12-53PBX	26	27.1	30.9
24	0.5-12-24PBX	11.5	12.6	16.4	54	0.5-12-54PBX	26.5	27.6	31.4
25	0.5-12-25PBX	12	13.1	16.9	55	0.5-12-55PBX	27	28.1	31.9
26	0.5-12-26PBX	12.5	13.6	17.4	56	0.5-12-56PBX	27.5	28.6	32.4
27	0.5-12-27PBX	13	14.1	17.9	57	0.5-12-57PBX	28	29.1	32.9
28	0.5-12-28PBX	13.5	14.6	18.4	58	0.5-12-58PBX	28.5	29.6	33.4
29	0.5-12-29PBX	14	15.1	18.9	60	0.5-12-60PBX	29.5	30.6	34.4
30	0.5-12-30PBX	14.5	15.6	19.4	64	0.5-12-64PBX	31.5	32.6	36.4
31	0.5-12-31PBX	15	16.1	19.9	68	0.5-12-68PBX	33.5	34.6	38.4
32	0.5-12-32PBX	15	16.1	19.9	80	0.5-12-80PBX	39.5	40.6	44.4
33	0.5-12-33PBX	16	17.1	20.9					

0.2 TYP.

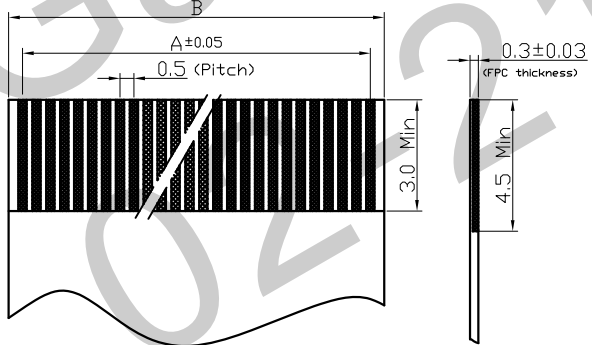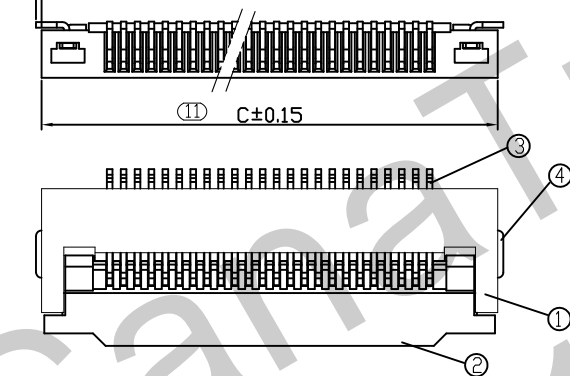

适用FPC寸法  
APPLICABLE FPC

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25° C~85° C;
- 3、额定电压: 50V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻: ≤0.03 Ω;
- 5、绝缘电阻: ≥500M Ω;
- 6、耐压: 500V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

4	122-0025-001	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡): 整个表面镀层30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN.
3	142-0025-001	铆钉 Actuator	PPS(UL94V-0)	1	黑色/棕色
2	112-0025-001	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀(锡): 整个表面镀层30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN.
1	132-0025-001	基座 Housing	LCPP(UL94V-0)	1	本色

序号	图号	名称	材料	数量	附注
未注公差					
X. ° ±3° X.X° ±0.5°					
<10	10-30	>30	单位	比例	Design Units
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only	—	METRIC
制作	审核	批准	材料	图号	006-0025-001
李田忠	洪新江	H.DR	见图解	品名	0.5-12-nPBX

旧底图总号

底图总号

签字

日期