REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	07.06.10
A/1	修订版本	08.09.20

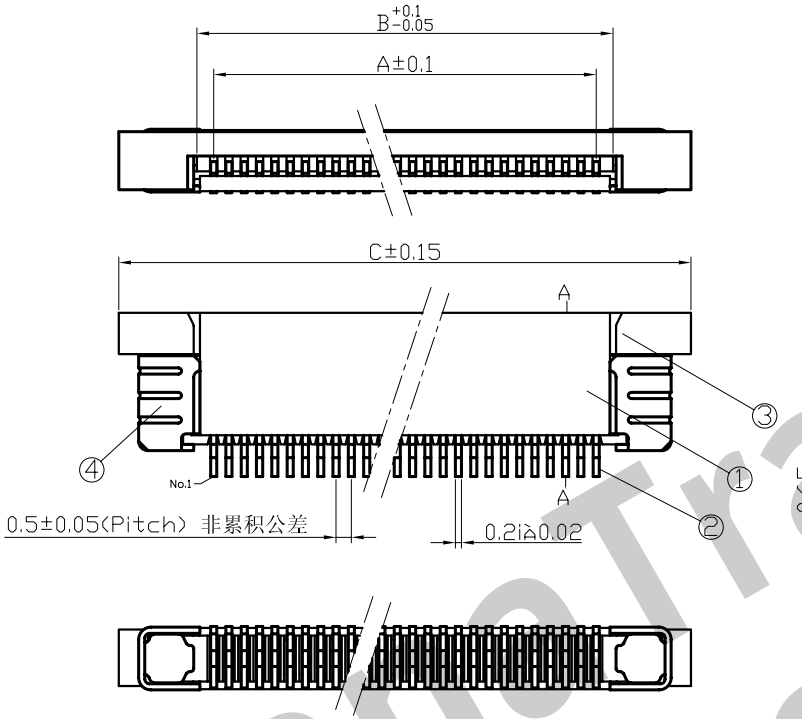

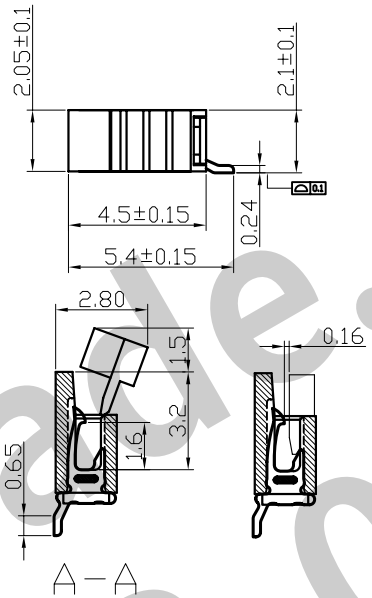

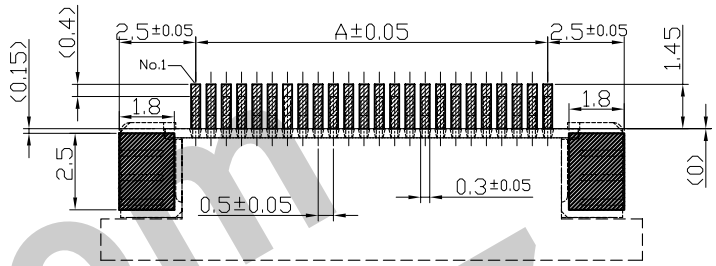

适用线路板
RECOMMENDED PCB LAYOUT

Pin位	Type	A	B	C
4	0.5A-4PBX	1.5	2.6	7.7
5	0.5A-5PBX	2	3.1	8.2
6	0.5A-6PBX	2.5	3.6	8.7
7	0.5A-7PBX	3	4.1	9.2
8	0.5A-8PBX	3.5	4.6	9.7
9	0.5A-9PBX	4	5.1	10.2
10	0.5A-10PBX	4.5	5.6	10.7
11	0.5A-11PBX	5	6.1	11.2
12	0.5A-12PBX	5.5	6.6	11.7
13	0.5A-13PBX	6	7.1	12.2
14	0.5A-14PBX	6.5	7.6	12.7
15	0.5A-15PBX	7	8.1	13.2
16	0.5A-16PBX	7.5	8.6	13.7
17	0.5A-17PBX	8	9.1	14.2
18	0.5A-18PBX	8.5	9.6	14.7
19	0.5A-19PBX	9	10.1	15.2
20	0.5A-20PBX	9.5	10.6	15.7
21	0.5A-21PBX	10	11.1	16.2
22	0.5A-22PBX	10.5	11.6	16.7
23	0.5A-23PBX	11	12.1	17.2
24	0.5A-24PBX	11.5	12.6	17.7
25	0.5A-25PBX	12	13.1	18.2
26	0.5A-26PBX	12.5	13.6	18.7
27	0.5A-27PBX	13	14.1	19.2
28	0.5A-28PBX	13.5	14.6	19.7
29	0.5A-29PBX	14	15.1	20.2
30	0.5A-30PBX	14.5	15.6	20.7
31	0.5A-31PBX	15	16.1	21.2
32	0.5A-32PBX	15.5	16.6	21.7

Pin位	Type	A	B	C
33	0.5A-33PBX	16	17.1	22.2
34	0.5A-34PBX	16.5	17.6	22.7
35	0.5A-35PBX	17	18.1	23.2
36	0.5A-36PBX	17.5	18.6	23.7
37	0.5A-37PBX	18	19.1	24.2
38	0.5A-38PBX	18.5	19.6	24.7
39	0.5A-39PBX	19	20.1	25.2
40	0.5A-40PBX	19.5	20.6	25.7

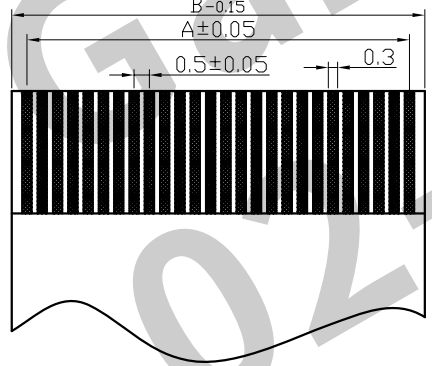

适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

技术指标:
1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
2、温度范围：-25° C~85° C;
3、额定电压：50V，AC，DC(等效);
4、接触电阻：≤0.03Ω;
5、绝缘电阻：≥500MΩ;
6、耐压：500V，AC/minute.

ROHS管理规定:
1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表，有效期一年。

序号	图号	名称	材料	数量	附注
4	100-0200-004	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(镍): 整个表面镀底镍50u"MIN,再镀镍 120u"MIN..
3	100-0400-003	锁扣 Actuator	PPS(UL94V-0)	1	黑色/棕色
2	100-0100-005	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀(镍): 整个表面镀底镍50u"MIN,再镀镍 120u"MIN..
1	100-0300-001	基座 Housing	PA46/LCP(UL94V-0)	1	本色

未注公差			单位	比例	Design Units	SIZE	页码
X.° ±3° X.X° ±0.5°							
<10	10--30	>30	MM Only	——	METRIC	A4	1 OF 1
±0.2	±0.25	±0.3					

制作	审核	批准	材料	图号	100-1000-022	Part No	F050010-**-1**
胡海针	洪新江	H.DR	见图解	品名	0.5A-nPBX		

HDC 有限公司

旧底图总号
底图总号
签字
日期

Q/XFE.R&D-307-F05010-022

GanTrade.com 02-2163-0760