


版次	日期	内 容
A	05.06.10	原始版本

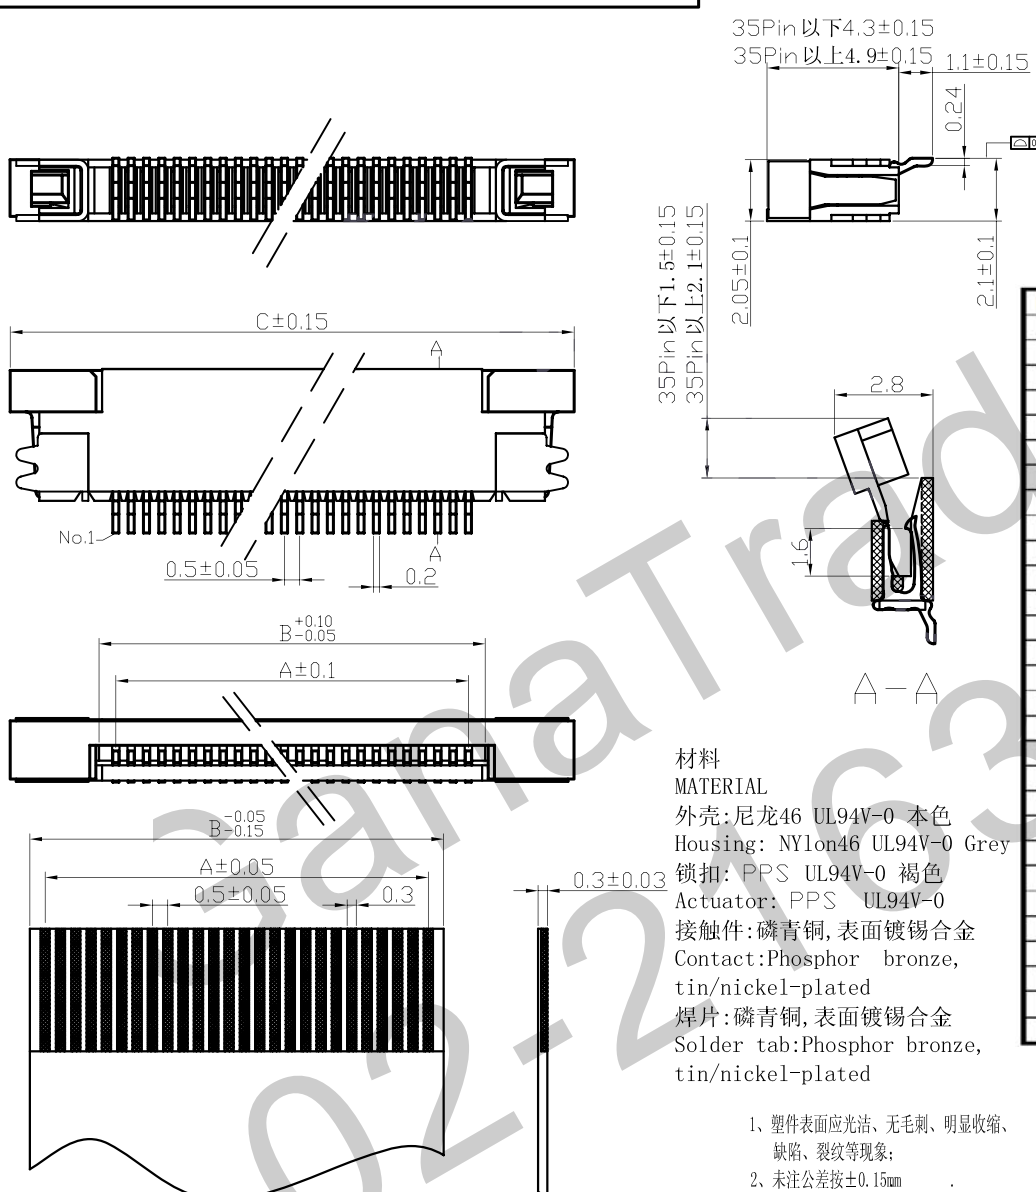

适用线路板
RECOMMENDED PCB LAYOUT

Pin位	Type	A	B	C	Pin位	Type	A	B	C
4	0.5B-4PBX	1.5	2.6	8.4	33	0.5B-33PBX	16	17.1	22.9
5	0.5B-5PBX	2	3.1	8.9	34	0.5B-34PBX	16.5	17.6	23.4
6	0.5B-6PBX	2.5	3.6	9.4	35	0.5B-35PBX	17	18.1	23.9
7	0.5B-7PBX	3	4.1	9.9	36	0.5B-36PBX	17.5	18.6	24.4
8	0.5B-8PBX	3.5	4.6	10.4	37	0.5B-37PBX	18	19.1	24.9
9	0.5B-9PBX	4	5.1	10.9	38	0.5B-38PBX	18.5	19.6	25.4
10	0.5B-10PBX	4.5	5.6	11.4	39	0.5B-39PBX	19	20.1	25.9
11	0.5B-11PBX	5	6.1	11.9	40	0.5B-40PBX	19.5	20.6	26.4
12	0.5B-12PBX	5.5	6.6	12.4	41	0.5B-41PBX	20	21.1	26.9
13	0.5B-13PBX	6	7.1	12.9	42	0.5B-42PBX	20.5	21.6	27.4
14	0.5B-14PBX	6.5	7.6	13.4	43	0.5B-43PBX	21	22.1	27.9
15	0.5B-15PBX	7	8.1	13.9	44	0.5B-44PBX	21.5	22.6	28.4
16	0.5B-16PBX	7.5	8.6	14.4	45	0.5B-45PBX	22	23.1	28.9
17	0.5B-17PBX	8	9.1	14.9	46	0.5B-46PBX	22.5	23.6	29.4
18	0.5B-18PBX	8.5	9.6	15.4	47	0.5B-47PBX	23	24.1	29.9
19	0.5B-19PBX	9	10.1	15.9	48	0.5B-48PBX	23.5	24.6	30.4
20	0.5B-20PBX	9.5	10.6	16.4	49	0.5B-49PBX	24	25.1	30.9
21	0.5B-21PBX	10	11.1	16.9	50	0.5B-50PBX	24.5	25.6	31.4
22	0.5B-22PBX	10.5	11.6	17.4	51	0.5B-51PBX	25	26.1	31.9
23	0.5B-23PBX	11	12.1	17.9	52	0.5B-52PBX	25.5	26.6	32.4
24	0.5B-24PBX	11.5	12.6	18.4	53	0.5B-53PBX	26	27.1	32.9
25	0.5B-25PBX	12	13.1	18.9	54	0.5B-54PBX	26.5	27.6	33.4
26	0.5B-26PBX	12.5	13.6	19.4	55	0.5B-55PBX	27	28.1	33.9
27	0.5B-27PBX	13	14.1	19.9	56	0.5B-56PBX	27.5	28.6	34.4
28	0.5B-28PBX	13.5	14.6	20.4	57	0.5B-57PBX	28	29.1	34.9
29	0.5B-29PBX	14	15.1	20.9	58	0.5B-58PBX	28.5	29.6	35.4
30	0.5B-30PBX	14.5	15.6	21.4	59	0.5B-59PBX	29	30.1	35.9
31	0.5B-31PBX	15	16.1	21.9	60	0.5B-60PBX	29.5	30.6	36.4
32	0.5B-32PBX	15.5	16.6	22.4					

材料
MATERIAL
外壳:尼龙46 UL94V-0 本色
Housing: Nylon46 UL94V-0 Grey
锁扣: PPS UL94V-0 褐色
Actuator: PPS UL94V-0
接触件:磷青铜,表面镀锡合金
Contact: Phosphor bronze, tin/nickel-plated
焊片:磷青铜,表面镀锡合金
Solder tab: Phosphor bronze, tin/nickel-plated

- 1、塑件表面应光洁,无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、未注公差按±0.15mm
- 3、温度范围: -20°C~85°C
- 4、额定电压: 50 V, AC, DC ;
- 5、接触电阻: ≤60mΩ;
- 6、绝缘电阻: ≥500 MΩ;
- 7、耐压: 50 V, AC/minute.

适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

组成	材料		
端子	C5210R-EH(磷青铜)		表面附着Ni1um以上, Sn2.5以上
底座	PA46(尼龙) UL94-0 本色		
锁扣	PPS(黑色或棕色)		
制作:	审核:	批准:	
洪新江	洪新江		