
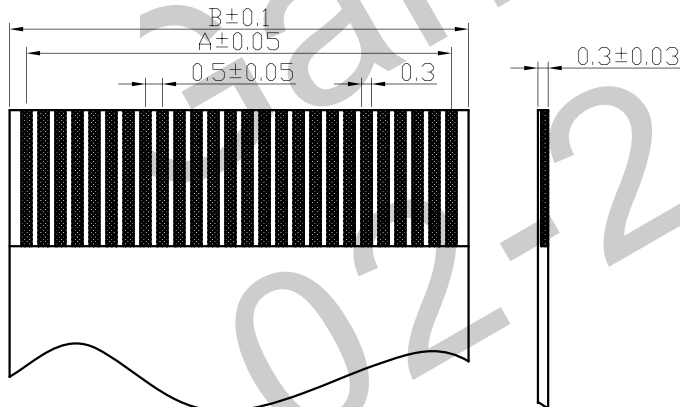

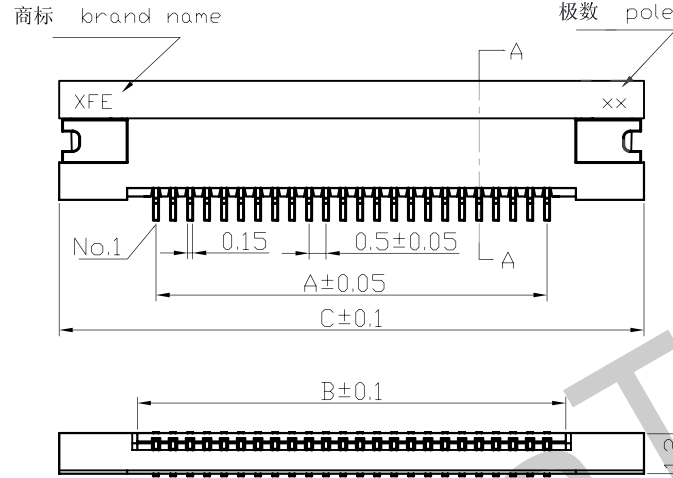
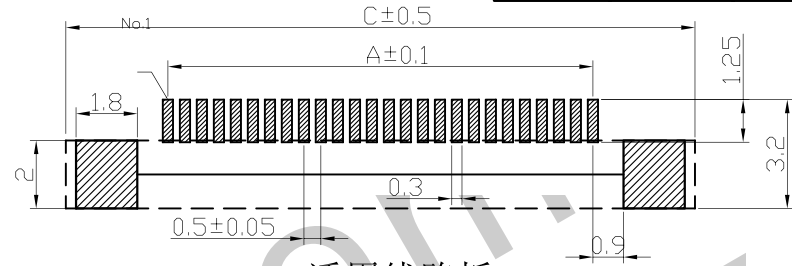


版次	日期	内 容
A	05.06.10	原始版本



适用线路板  
RECOMMENDED PCB LAYOUT

Pin位	Type	A	B	C	Pin位	Type	A	B	C
4	0.5C-4PBS	1.5	2.6	7.3	28	0.5C-28PBS	13.5	14.6	19.3
5	0.5C-5PBS	2	3.1	7.8	29	0.5C-29PBS	14	15.1	19.8
6	0.5C-6PBS	2.5	3.6	8.3	30	0.5C-30PBS	14.5	15.6	20.3
7	0.5C-7PBS	3	4.1	8.8	31	0.5C-31PBS	15	16.1	20.8
8	0.5C-8PBS	3.5	4.6	9.3	32	0.5C-32PBS	15.5	16.6	21.3
9	0.5C-9PBS	4	5.1	9.8	33	0.5C-33PBS	16	17.1	21.8
10	0.5C-10PBS	4.5	5.6	10.3	34	0.5C-34PBS	16.5	17.6	22.3
11	0.5C-11PBS	5	6.1	10.8	35	0.5C-35PBS	17	18.1	22.8
12	0.5C-12PBS	5.5	6.6	11.3	36	0.5C-36PBS	17.5	18.6	23.3
13	0.5C-13PBS	6	7.1	11.8	37	0.5C-37PBS	18	19.1	23.8
14	0.5C-14PBS	6.5	7.6	12.3	38	0.5C-38PBS	18.5	19.6	24.3
15	0.5C-15PBS	7	8.1	12.8	39	0.5C-39PBS	19	20.1	24.8
16	0.5C-16PBS	7.5	8.6	13.3	40	0.5C-40PBS	19.5	20.6	25.3
17	0.5C-17PBS	8	9.1	13.8	41	0.5C-41PBS	20	21.1	25.8
18	0.5C-18PBS	8.5	9.6	14.3	42	0.5C-42PBS	20.5	21.6	26.3
19	0.5C-19PBS	9	10.1	14.8	43	0.5C-43PBS	21	22.1	26.8
20	0.5C-20PBS	9.5	10.6	15.3	44	0.5C-44PBS	21.5	22.6	27.3
21	0.5C-21PBS	10	11.1	15.8	45	0.5C-45PBS	22	23.1	27.8
22	0.5C-22PBS	10.5	11.6	16.3	46	0.5C-46PBS	22.5	23.6	28.3
23	0.5C-23PBS	11	12.1	16.8	47	0.5C-47PBS	23	24.1	28.8
24	0.5C-24PBS	11.5	12.6	17.3	48	0.5C-48PBS	23.5	24.6	29.3
25	0.5C-25PBS	12	13.1	17.8	49	0.5C-49PBS	24	25.1	29.8
26	0.5C-26PBS	12.5	13.6	18.3	50	0.5C-50PBS	24.5	25.6	30.3
27	0.5C-27PBS	13	14.1	18.8					

材料  
MATERIAL  
外壳:尼龙46 UL94V-0 本色  
Housing: NYlon46 UL94V-0 Grey  
锁扣: PPS UL94V-0 褐色  
Loeker: PPS UL94V-0  
接触件:磷青铜,表面渡锡合金  
Contact:Phosphor bronze, tin/lead-plated  
焊片:磷青铜,表面渡锡合金  
Solder tab:Phosphor bronze, tin/lead-plated

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、未注公差按SJ1372-79中7级;
- 3、温度范围: -25°C~85°C;
- 4、额定电压: 50V, AC, DC;
- 5、接触电阻: ≤0.03Ω;
- 6、绝缘电阻: ≥500MΩ;
- 7、耐压: 500V, AC/minute.

适用FPC寸法  
APPLICABLE FPC

组成	材料		表面附着Ni1um以上, Sn2.5以上
端子	C5210R-EH(磷青铜)		
基座	PA46(尼龙) UL94-0 本色		GANA ELECTRONIC
锁扣	PPS(黑色或棕色)		
制作:	审核:	批准:	71141-0.5C-NPBS
洪新江	洪新江		