
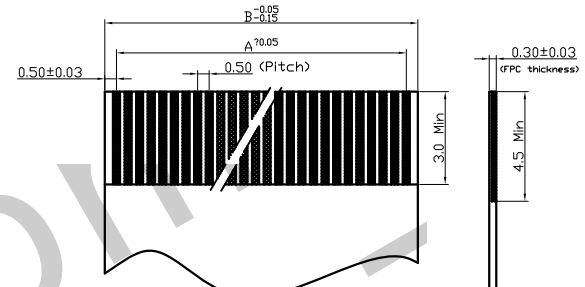
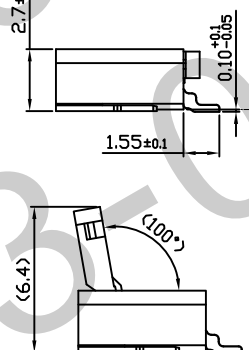

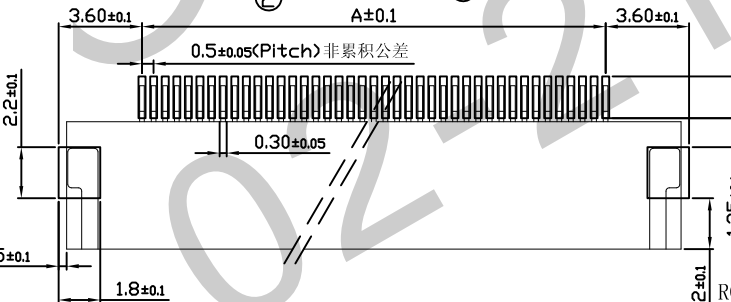
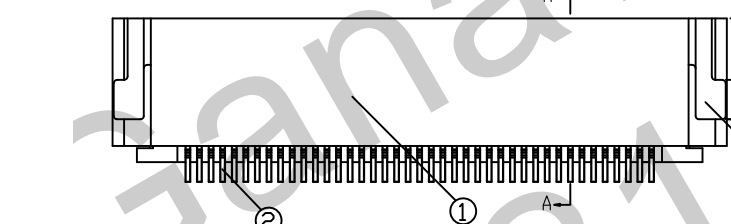



0.5G-承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	07.06.10
A/1	修订版本	08.09.20

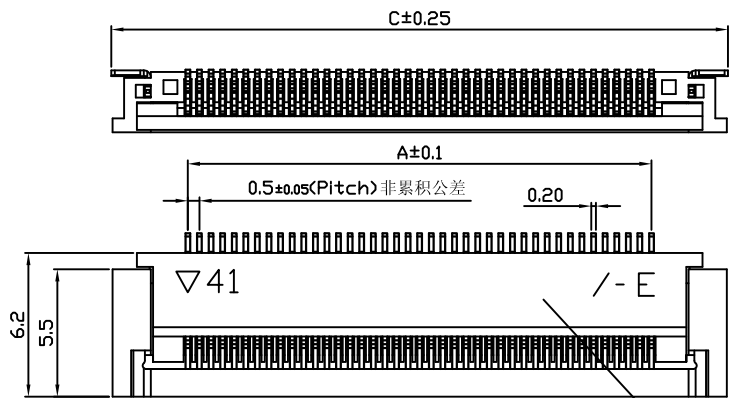

适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

Pin位	Type	A	B	C	Pin位	Type	A	B	C
	0.5G-4PBX	1.5	2.6	8.5		0.5G-33PBX	16	17.1	23.0
	0.5G-5PBX	2	3.1	9.0		0.5G-34PBX	16.5	17.6	23.5
	0.5G-6PBX	2.5	3.6	9.5		0.5G-35PBX	17	18.1	24.0
	0.5G-7PBX	3	4.1	10.0		0.5G-36PBX	17.5	18.6	24.5
	0.5G-8PBX	3.5	4.6	10.5		0.5G-37PBX	18	19.1	25.0
	0.5G-9PBX	4	5.1	11.0		0.5G-38PBX	18.5	19.6	25.5
	0.5G-10PBX	4.5	5.6	11.5		0.5G-39PBX	19	20.1	26.0
	0.5G-11PBX	5	6.1	12.0	40	0.5G-40PBX	19.5	20.6	26.5
	0.5G-12PBX	5.5	6.6	12.5	41	0.5G-41PBX	20	21.1	27.0
	0.5G-13PBX	6	7.1	13.0		0.5G-42PBX	20.5	21.6	27.5
	0.5G-14PBX	6.5	7.6	13.5		0.5G-43PBX	21	22.1	28.0
	0.5G-15PBX	7	8.1	14.0		0.5G-44PBX	21.5	22.6	28.5
	0.5G-16PBX	7.5	8.6	14.5		0.5G-45PBX	22	23.1	29.0
	0.5G-17PBX	8	9.1	15.0		0.5G-46PBX	22.5	23.6	29.5
	0.5G-18PBX	8.5	9.6	15.5		0.5G-47PBX	23	24.1	30.0
19	0.5G-19PBX	9	10.1	16.0		0.5G-48PBX	23.5	24.6	30.5
	0.5G-20PBX	9.5	10.6	16.5		0.5G-49PBX	24	25.1	31.0
	0.5G-21PBX	10	11.1	17.0	50	0.5G-50PBX	24.5	25.6	31.5
	0.5G-22PBX	10.5	11.6	17.5	51	0.5G-51PBX	25	26.1	32.0
	0.5G-23PBX	11	12.1	18.0		0.5G-52PBX	25.5	26.6	32.5
	0.5G-24PBX	11.5	12.6	18.5		0.5G-53PBX	26	27.1	33.0
	0.5G-25PBX	12	13.1	19.0		0.5G-54PBX	26.5	27.6	33.5
	0.5G-26PBX	12.5	13.6	19.5		0.5G-55PBX	27	28.1	34.0
	0.5G-27PBX	13	14.1	20.0		0.5G-56PBX	27.5	28.6	34.5
	0.5G-28PBX	13.5	14.6	20.5		0.5G-57PBX	28	29.1	35.0
	0.5G-29PBX	14	15.1	21.0		0.5G-58PBX	28.5	29.6	35.5
30	0.5G-30PBX	14.5	15.6	21.5	60	0.5G-60PBX	29.5	30.6	36.5
	0.5G-31PBX	15	16.1	22.0		0.5G-64PBX	31.5	32.6	38.5
	0.5G-32PBX	15.5	16.6	22.5		0.5G-80PBX	39.5	40.6	46.5

- 技术指标:
- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
 - 2、温度范围: -25° C~85° C;
 - 3、额定电压: 50V, AC, DC(等效);
 - 4、接触电阻: ≤0.03 Ω;
 - 5、绝缘电阻: ≥500M Ω;
 - 6、耐压: 500V, AC/minute.

- ROHS管理规定:
- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
 - 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

4	154-0200-004	弹片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电蚀(蚀): 整个表面蚀深30u"MIN, 开槽 80u"MIN.
3	154-0400-003	铆合 Actuator	LCP(UL94V-0)	1	黑色/紫色
2	154-0100-002	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电蚀(蚀): 整个表面蚀深30u"MIN, 开槽 80u"MIN.
1	154-0300-001	基座 Housing	PA46/LCP(UL94V-0)	1	棕色

未注公差		HDC 有限公司				
X. ° ±3°	X.X° ±0.5°	单位	比例	Design Units	SIZE	页码
<10	10-30	>30	MM Only	—	METRIC	A4
±0.2	±0.25	±0.3	材料	图号	154-1000-020	Part No
制作	审核	批准	材料	品名	0.5G-nPBX	
胡海针	洪新江	H.DR	见图解	品名	0.5G-nPBX	

旧底图总号
底图总号
签字
日期