

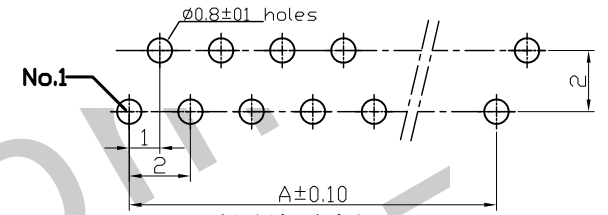

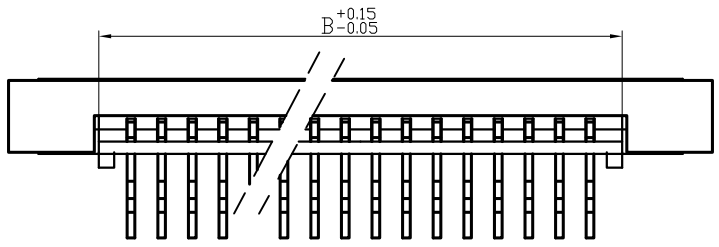
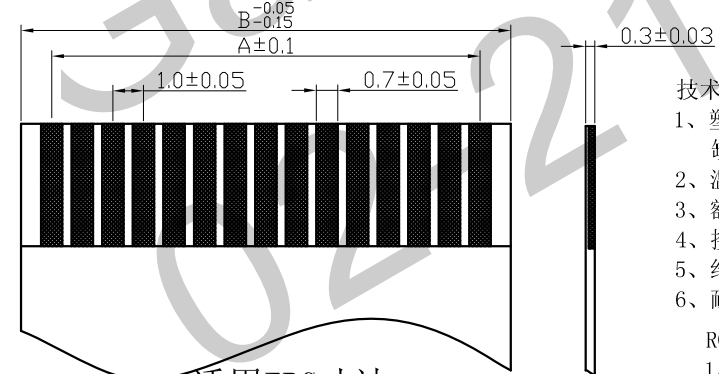



1.0E-弯插下接正脚承认图面

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	原始版本	07.06.10
A/1	修订版本	08.09.20

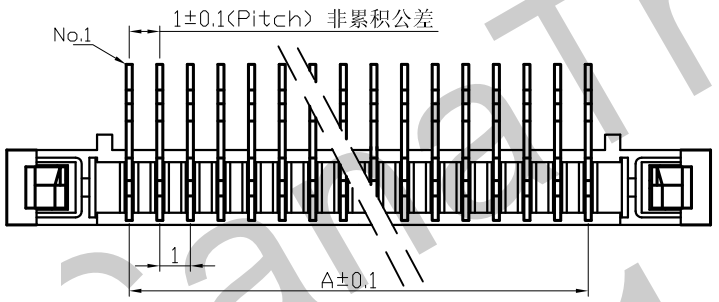

适用线路板
RECOMMENDED PCB LAYOUT

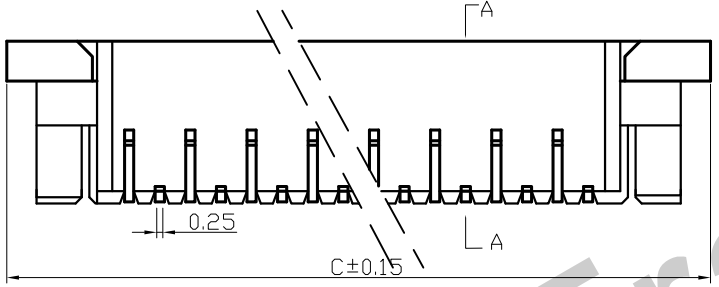

适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

Pin 位	Type	A	B	C	Pin 位	Type	A	B	C
4	1.0E-4PWX	3	5.1	11	23	1.0E-23PWX	22	24.1	30
5	1.0E-5PWX	4	6.1	12	24	1.0E-24PWX	23	25.1	31
6	1.0E-6PWX	5	7.1	13	25	1.0E-25PWX	24	26.1	32
7	1.0E-7PWX	6	8.1	14	26	1.0E-26PWX	25	27.1	33
8	1.0E-8PWX	7	9.1	15	27	1.0E-27PWX	26	28.1	34
9	1.0E-9PWX	8	10.1	16	28	1.0E-28PWX	27	29.1	35
10	1.0E-10PWX	9	11.1	17	29	1.0E-29PWX	28	30.1	36
11	1.0E-11PWX	10	12.1	18	30	1.0E-30PWX	29	31.1	37
12	1.0E-12PWX	11	13.1	19	31	1.0E-31PWX	30	32.1	38
13	1.0E-13PWX	12	14.1	20	32	1.0E-32PWX	31	33.1	39
14	1.0E-14PWX	13	15.1	21	33	1.0E-33PWX	32	34.1	40
15	1.0E-15PWX	14	16.1	22	34	1.0E-34PWX	33	35.1	41
16	1.0E-16PWX	15	17.1	23	35	1.0E-35PWX	34	36.1	42
17	1.0E-17PWX	16	18.1	24	36	1.0E-36PWX	35	37.1	43
18	1.0E-18PWX	17	19.1	25	37	1.0E-37PWX	36	38.1	44
19	1.0E-19PWX	18	20.1	26	38	1.0E-38PWX	37	39.1	45
20	1.0E-20PWX	19	21.1	27	39	1.0E-39PWX	38	40.1	46
21	1.0E-21PWX	20	22.1	28	40	1.0E-40PWX	39	41.1	47
22	1.0E-22PWX	21	23.1	29					

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25° C~85° C;
- 3、额定电压: 50V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻: ≤0.03 Ω;
- 5、绝缘电阻: ≥500M Ω;
- 6、耐压: 500V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

3	124-0400-003	触 Actuator	PPS(UL94V-0)	1	黑色/紫色			
2	124-0100-005	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n×1	电镀(锡): 整个表面镀层≥30u"MIN,再镀锡80u"MIN.			
1	124-0300-001	基座 Housing	PA46(UL94V-0)	1	枪色			
序号	图号	名称	材料	数量	附注			
未注公差			HDC 有限公司					
X.° ±3° X.X° ±0.5°								
<10	10-30	>30	单位	比例	Design Units	SIZE	页码	
±0.2	±0.25	±0.3	MM Only	—	METRIC	A4	1 OF 1	
制作	审核	批准	材料	图号	124-1000-024	Part No	F100050-**-8**	
胡海针	洪新江	H.DR	见图解	品名	1.0E-nPWX			

旧底图总号

底图总号

签字

日期