


# 1.25T-2-nAWB总装图

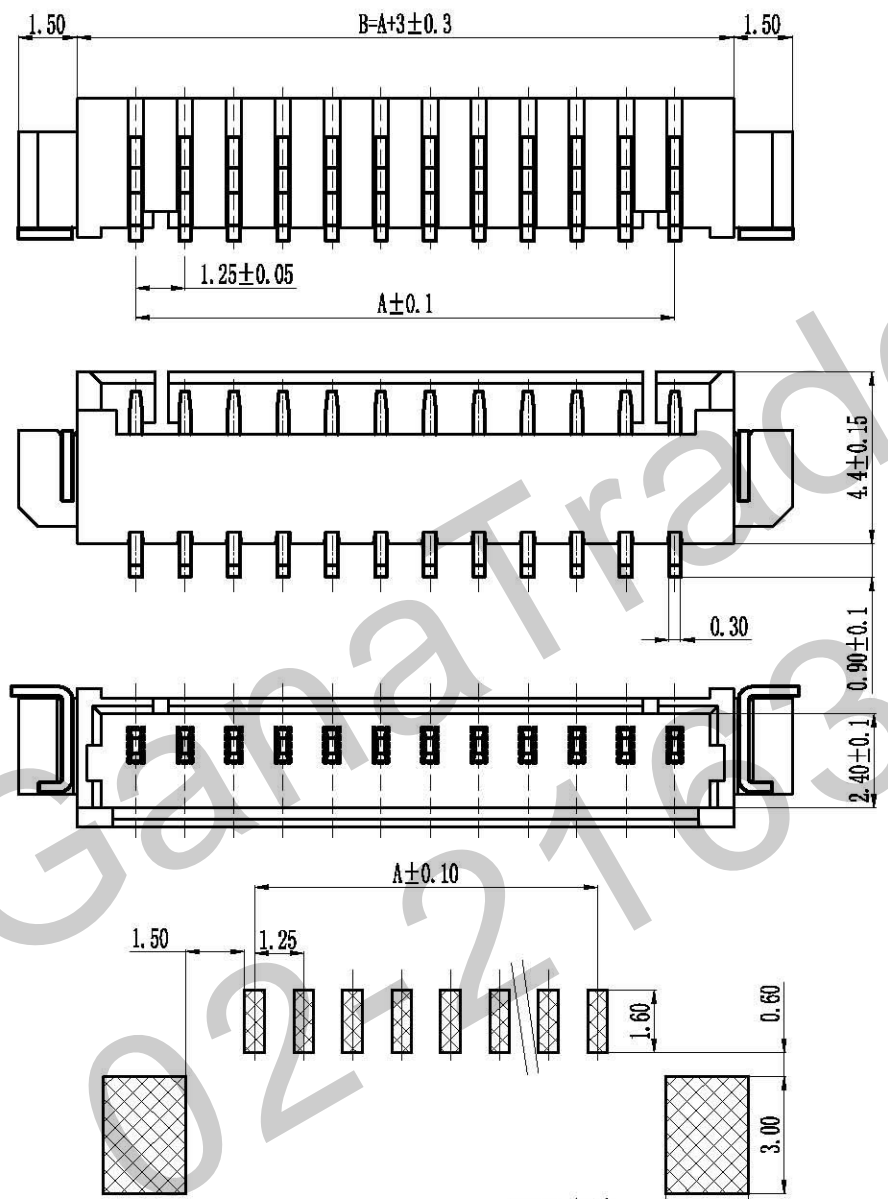

1.25T-2-nAWB PCB寸法  
PCB Layout

型号 (Type)	孔位 poles	A	B
2	1.25T-2-2AWB	1.25	4.25
3	1.25T-2-3AWB	2.50	5.50
4	1.25T-2-4AWB	3.75	6.75
5	1.25T-2-5AWB	5.00	8.00
6	1.25T-2-6AWB	6.25	9.25
7	1.25T-2-7AWB	7.50	10.50
8	1.25T-2-8AWB	8.75	11.75
9	1.25T-2-9AWB	10.00	13.00
10	1.25T-2-10AWB	11.25	14.25
11	1.25T-2-11AWB	12.50	15.50
12	1.25T-2-12AWB	13.75	16.75
13	1.25T-2-13AWB	15.00	18.00
14	1.25T-2-14AWB	16.25	19.25
15	1.25T-2-15AWB	17.50	20.50
16	1.25T-2-16AWB	18.75	21.75

### 材料 MATERIAL

接触件:磷青铜  
Contact: Phosphor bronze  
焊片:磷青铜  
Contact: Phosphor bronze  
A座:PA-9T

额定电压 (Voltage rating): 250V DC/AC (有效值)  
额定电流 (Current rating): 1A  
耐压值 (Withstand voltage): 1000V AV (rms)  
工作温度 (Working Temperature): -20°C ~ +85°C  
绝缘电阻 (Insulation resistance): 1000M Ω MIN  
接触电阻 (Contact resistance): 30m Ω MAX

旧底图总号
底图总号
签字

2	插针	磷青铜		镀锡	
1	基座	PA9T			
序号	图号	名称	材料	数量	附注
品名TITLE: 71141-1.25T-2-nAWB			GANA ELECTRONIC		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	
制作	洪新江	日期	2006/02/27	模号	图号
审核	洪新江	日期	2006/02/27	单位	mm 比例
校对		日期		第页	投影法
批准		日期		共页	材质