


- 注解:
1. 素材要求:
 - 1.1 胶芯: LCP 30%GF, 防火等级: UL94V-0. 颜色: 黑色;
 - 1.2 端子: 磷青铜C5210-RH, T=0.15MM
 - 1.3 接地片: 磷青铜C5191-RH, T=0.15MM
 - 1.4 外壳: 不锈钢SUS301-H, T=0.15MM
 - 1.5 弹簧: 不锈钢SUS304, OD=0.21MM
 - 1.6 线簧: 不锈钢SUS304, OD=0.30MM
 2. 电镀要求:
 - 2.1 端子: 接触区域镀金3U", 焊脚区域镀雾锡120U", 全部区域电镀镍底50U".
 - 2.2 接地片: 全部区域电镀镍10U".
 - 2.3 外壳: 全部区域电镀镍50U", 焊脚区镀金10U".
 3. 机械性能要求:
 - 3.1 插入力最大 4.0kgf,
 - 3.2 拔出力最小 0.1kgf,
 - 3.3 耐久插拔 10000次循环
 4. 电气性能要求:
 - 4.1 额定电压 2V~3.6V
 - 4.2 耐压交流电压最小200伏特, 最少1分钟.
 - 4.3 绝缘电阻在直流电压500伏特时最小100M 欧姆.
 - 4.4 接触电阻最大100毫欧.
 5. 环境性能要求:
 - 5.1 使用环境-20摄氏度~85摄氏度
 - 5.2 部件耐热焊接温度符合230摄氏度30~60秒, 260摄氏度10秒要求.
 6. 部件符合RHOS 2005/95/EC.

RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

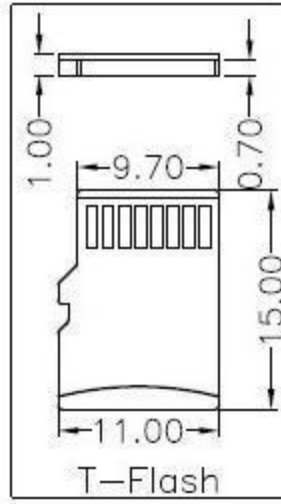

PIN NO.	NAME	YTYPE	DESCRIPTION
1	DAT2	I/O/PP	DATE LINE(BIT2)
2	CD/DAT3	I/O/PP	CARD DETECT DATE LIN(BIT3)
3	CMD	PP	COMMAND RESPONSE
4	VDD	S	SUPPLY VOLTAGE
5	CLX	I	CLOCK
6	VSS	S	SUPPLY VOLTAGE GROUND
7	DAT0	I/O/PP	DATE LINE(BIT0)
8	DAT1	I/O/PP	DATE LINE(DIT1)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE					
X.X	±0.15				
X.XX	±0.05				
X.XXX					
ANG.	±0°30'				
UNIT	MM				
SER	AREA	REVISIONS	CHK	DATE	

HDC 有限公司					
APPROVED	DATE	PART NO	TF内焊卡座		
CHECKED	DATE	DRAWING NO			
DRAWN	DATE	COMPUTER NO			
NUMBER	SCALE	SIZE	NAME	REV	
	8:1	A3		A	