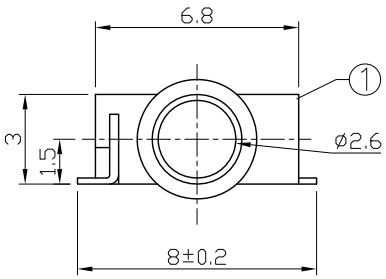

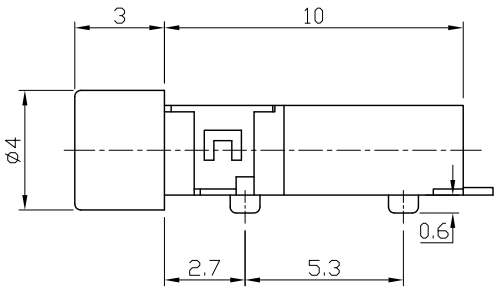

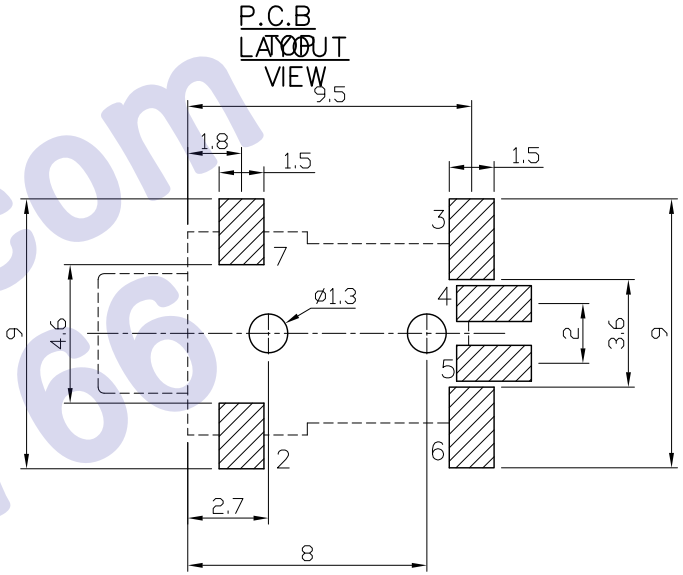

SCHEMATIC

PJ20280	PJ20280-1	PJ20280-2
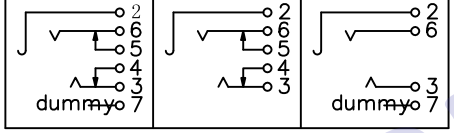		

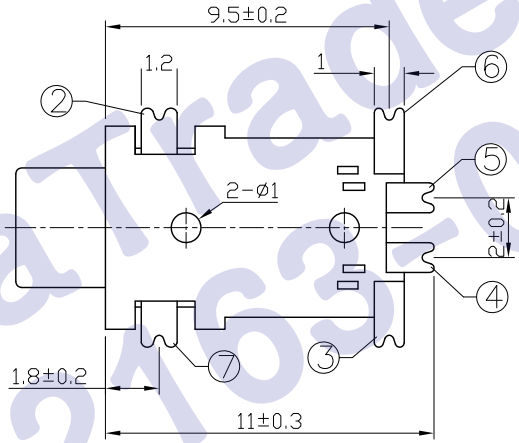

SPECIFICATION

1.Rating ： DC 30V 0.5A；
2.Contact resistance：≤50mΩ；
3.Insulation resistance：≥100MΩ (DC250V)；
4.Withstand voltage：500VAC ；
5.Insertion and extraction force：3—30N;
6.life test：5,000 cycles。

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
7	CONTACT FOOT	1	BRASS T=0.25	Ag—Plating
6	SPRING PIECE	1	Be—Cu T=0.25	Ag—Plating
5	CONTACT FOOT	1	BRASS T=0.25	Ag—Plating
4	CONTACT FOOT	1	BRASS T=0.25	Ag—Plating
3	SPRING PIECE	1	PHOSPHOR BRONZE T=0.25	Ag—Plating
2	CONTACT FOOT	1	SUS301 T=0.2	Ag—Plating
1	HOUSING	1	PA9T	

UNIT: MM	TYPE:	MODEL NO:	PAPER NO:		PAGE 1 OF 1	
	PHONE JACK	PJ—20280	A4			
			TOLERANCE	ANGLES	SCALE	VER
			±0.3	±2°	1:1	1

DESIGNER BY:		HDC有限公司
CHECK BY:		
APPROVED BY:		

GanaTrade.com
02-2163-0766