REV 更改	MODIFICATION 设变内容	DATE 日期	DRAW 制图	APPROVE 核准
A	图面发行	2012/10/29	JDL	Oscar

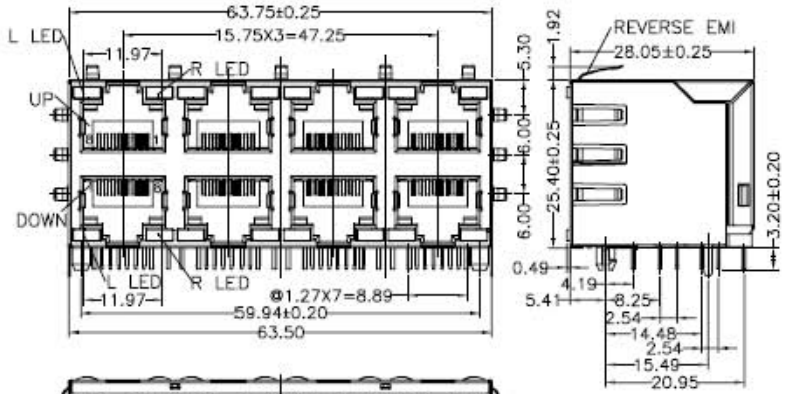



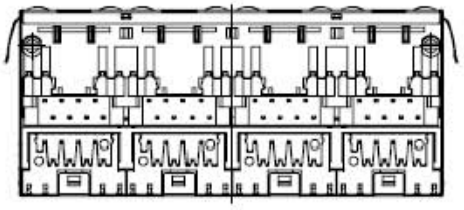

NOTES:

MATERIAL:
1.HOUSING MATERIAL :GLASS FILLED POLYESTER(UL94V-0).
2.CONTACT MATERIAL :PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm (C5100).
3.PLATING :GOLD PLATING OVER NICKEL.
4.SHIELD: COPPER ALLOY(OR STEEL ALLOY) 0.20mm THICKNESS PLATING NI.
5.LED: OPTION.

ELECTRICAL:
1.VOLTAGE RATING :125 VAC RMS.
2.CURRENT RATING :1.5 AMP.
3.CONTACT RESISTANCE :50 MILLIOHMS MAX.
4.INSULATION RESISTANCE :500 MEGOHMS MIN @ 500V DC.
5.DIELECTRIC WITHSTANDING
RESISTANCE :1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.
6.LED RATINGS:FORWARD VOLTAGE:2.2 VOLTS TYPICAL.
REVERSE VOLTAGE:5 VOLTS MAXIMUM.

MECHANICAL:
1.DURRABILITY:750 CYCLES MIN.
2.PCB RETENTION PRE-SOLDER

ENVIRONMENTAL:
1.STORAGE :-40°C TO +85°C.
2. OPERATION: -20°C TO 70°C.

MATES WITH MODULAR PLUG CONFORMING TO FCC PART 68,SUBPART F.

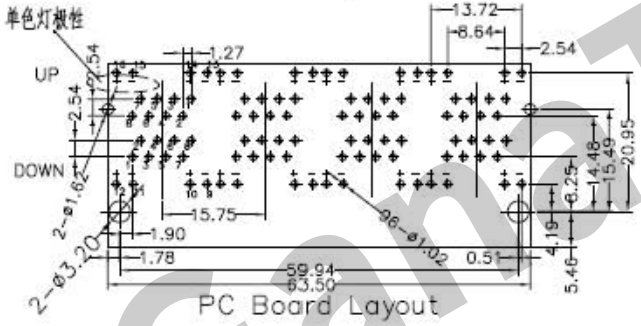

PC Board Layout



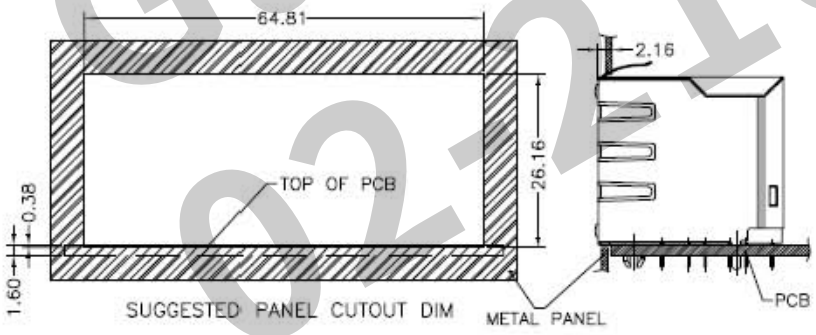

QC :Inspection Item
CPK :Cp/Cpk and SPC Control Item

DIMENSION IN mm [Inch]

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X± 0.20	X.°± 1°
.XX± 0.15	.X°± 0.5°
.XXX± 0.075	

APPROVE 核准 | CHECK 审核

HDC有限公司

FILE NO. 专案号 | DWG NO 图号: GRJJ-H7229

TITLE 名称: 59A 2X4 8P8C PCB JACK&SHIELDED WITH EMI FINGER SIDE ENTRY,FLAT PIN

DRAW 制图: Oscar | PROJ. 准法 | SHEET 页数: 1/1

SCALE 比例: 1:1 | SIZE 图纸: A3 | REV 更改: A

GanTrade.com 02-2163-0766-7