RoHS COMPLIANT

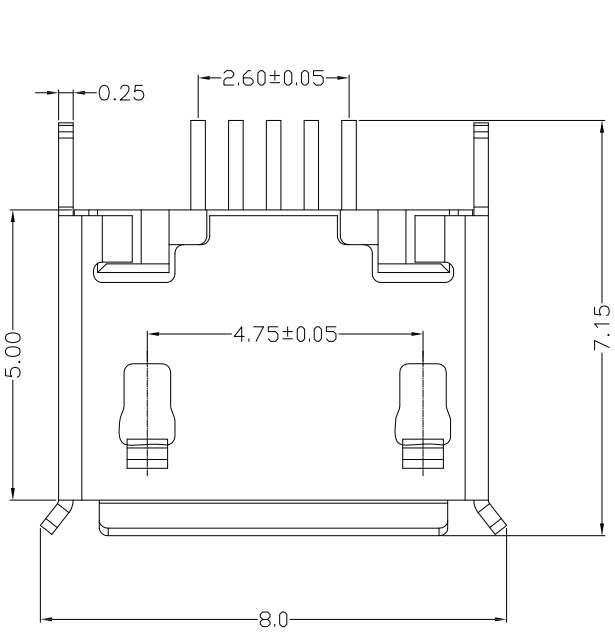

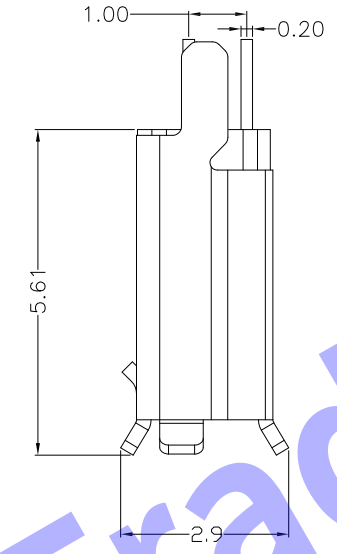

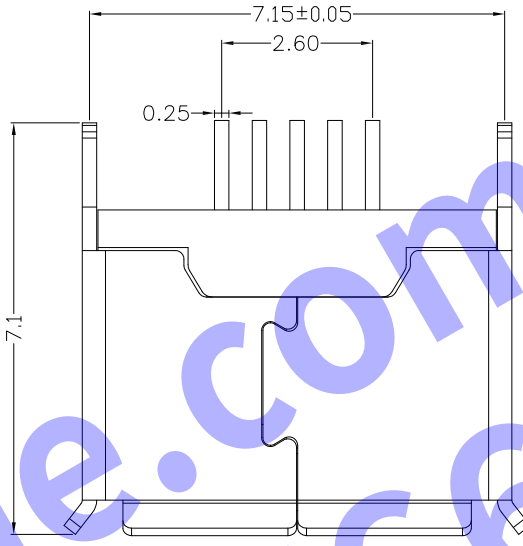

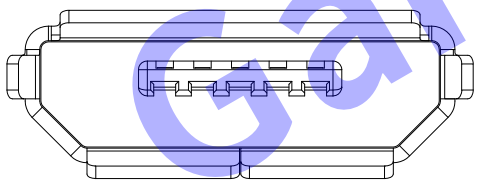

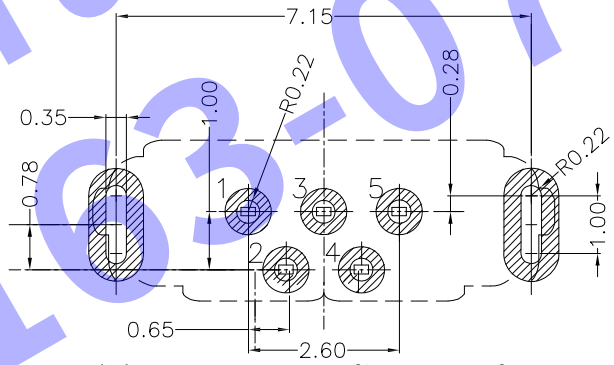

RECOMMEDED P.C.B LAYOUT

备注:
1. 产品规格:
 1-1. 插入力: 35N MAX.
 1-2. 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 10000 CYCLES
 1-3. 额定电流: 1.0A
 1-4. 额定电压: 30V
 1-5. 耐久性: 10000 CYCLES MIN.
 1-6. 耐电压: 100V AC MIN.
 1-7. 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES
 1-8. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 1-9. 工作温度: -30° TO +80°
2. 材质:
 2.1胶芯: LCP UL94V-0
 2.2端子: C5191, 镍底, 镀金1μ"
 2.3外壳: SUS
3. 所用材质须合符RoHS要求
4. 重点尺寸标识"▲"符号

GanaTrade.com
02-2103-0766~7

REV	DESCRIPTION	DATE
A	图 面 发 行	09'-10-23

QUALITY SYMBOLS
■: CRITICAL ⊠: MAJOR
▽: ZERO DEFECT ▽: S.P.C

HDC 有限公司

UNIT	SCALE	TOLERANCES	ITEM	DESC	Q'TY	MATERIAL	REMAKS	PART REMAKS
mm	3:1	DIM. ±0.30 ANGLE: 3°	APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	PART NO.	SHT 1/1
							DESCRIPTION	MICRO USB 5P BF 180度插板 【客户用图】
							DRAWING NO.	REV A